

BLOQUELÓN

BLOQUE DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
BLOQUELÓN

NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205-2 / 4205-3



GRAN FORMATO

Rinde 5 piezas por m² — muros más rápidos.




LIVIANO

Celdas huecas que aligeran la estructura.



DURABILIDAD

Arcilla cocida resistente al desgaste y la intemperie.

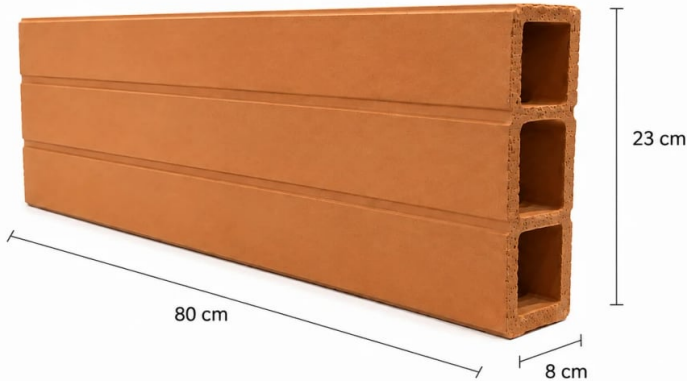

DISPONIBLE EN 1 COLOR



Natural

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PESO APROX.

10 kg
(por unidad)



DIMENSIONES

80 × 23 × 8 cm



RENDIMIENTO

5 und/m²
(por metro cuadrado)



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Promedio 20 MPa
Individual 15 MPa
(PV · no estructural)



ABSORCIÓN DE AGUA

Promedio 17%
Individual 19%



RESISTENCIA AL FUEGO

Excelente



TOLERANCIAS DIMENSIONALES

± 2%

RECOMENDACIONES



ALMACENAMIENTO

Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.



INSTALACIÓN

Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.



LAVADO Y LIMPIEZA

Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.



NOTAS IMPORTANTES

El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.