

ENCHAPE THIN BRICK


REVESTIMIENTO DELGADO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
THIN BRICK • REVESTIMIENTO INTERIOR
NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205

BAJO ESPESOR
Reviste muros con solo 1 cm de espesor.

USO INTERIOR
Fabricado para revestir muros y paredes interiores.

MATERIAL NATURAL
Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.

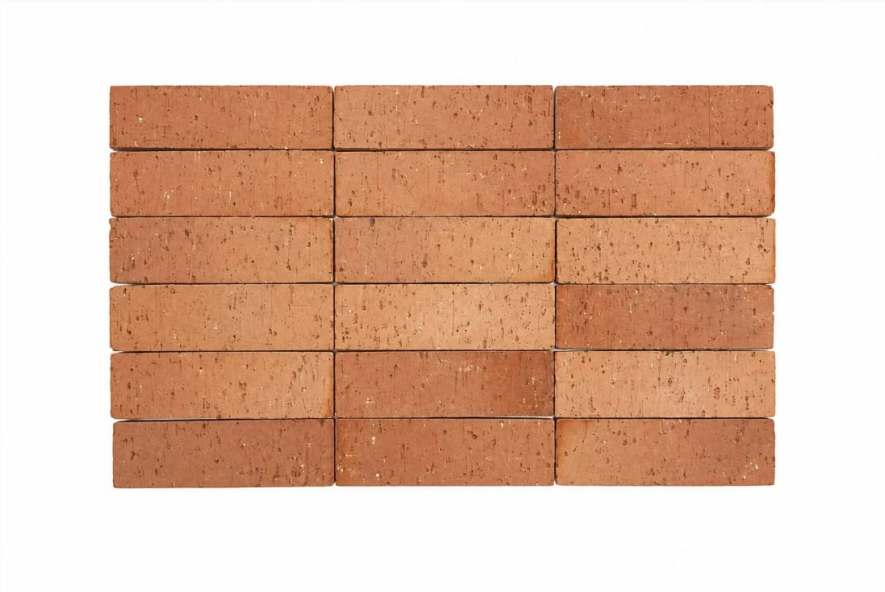

DISPONIBLE EN 4 COLORES

- Natural
- Bianco
- Capuccino
- Cocoa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO APROX.

0,280 kg
(por unidad)

RENDIMIENTO

66 – 86 und/m²
(sin junta / junta 1 cm)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

No aplica
(revestimiento)

ABSORCIÓN MÁXIMA

No aplica
(revestimiento)

CONTRACCIÓN PERMITIDA

+0 / 2%

RECOMENDACIONES

- ALMACENAMIENTO**
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- INSTALACIÓN**
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- LAVADO Y LIMPIEZA**
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
- NOTAS IMPORTANTES**
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.