


RAYADO 12 HORIZONTAL

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
RAYADO 12 HORIZONTAL
NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205-2 / 4205-3

- TEXTURA DECORATIVA**
Relieve que aporta ritmo y juego de luz.
- DURABILIDAD**
Resistente al desgaste y la intemperie.
- MATERIAL NATURAL**
Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.

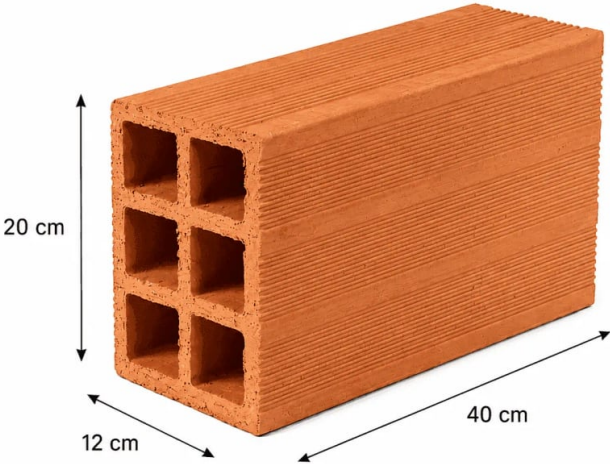

DISPONIBLE EN 1 COLOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO APROX.

6,0 – 6,5 kg
(por unidad)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Promedio 5 MPa
Individual 3 MPa
(PV · no estructural)

ABSORCIÓN DE AGUA

Promedio 17%
Individual 20%

RESISTENCIA AL FUEGO

Excelente

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

± 2%

RECOMENDACIONES

- ALMACENAMIENTO**
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- INSTALACIÓN**
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- LAVADO Y LIMPIEZA**
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
- NOTAS IMPORTANTES**
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.