

RAYADO 15 HORIZONTAL

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
RAYADO 15 HORIZONTAL
NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205-2 / 4205-3

TEXTURA DECORATIVA


Relieve que aporta ritmo y juego de luz.

DURABILIDAD

Resistente al desgaste y la intemperie.

MATERIAL NATURAL

Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.

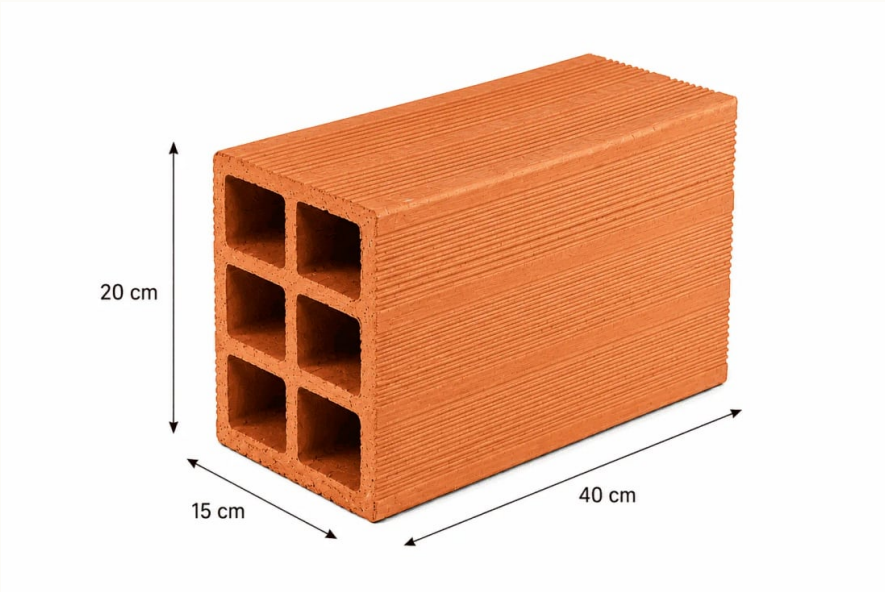

DISPONIBLE EN 1 COLOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO APROX.	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA AL FUEGO	TOLERANCIAS DIMENSIONALES
6,5 – 7,0 kg (por unidad)	Promedio 5 MPa Individual 3 MPa (PV · no estructural)	Promedio 17% Individual 20%	Excelente	± 2%

RECOMENDACIONES

-
- ALMACENAMIENTO**

Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
-
- INSTALACIÓN**

Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
-
- LAVADO Y LIMPIEZA**

Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
-
- NOTAS IMPORTANTES**

El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.