


CLAYHOUSE	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	Fecha: Sep 2024 Edición: 01
-----------	----------------------------	--------------------------------

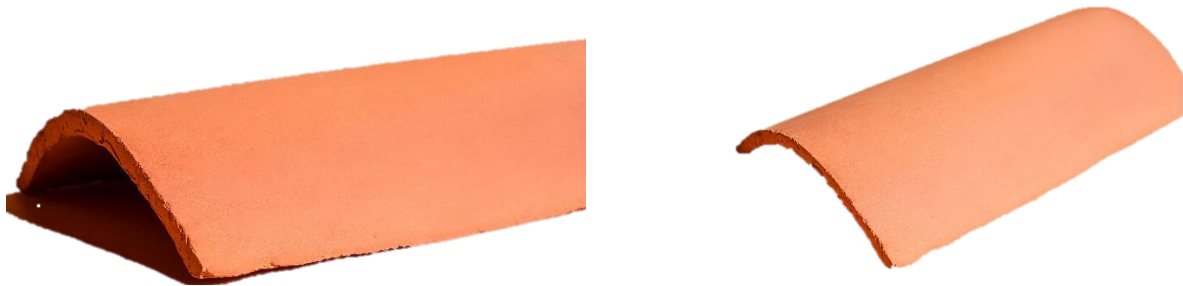

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO					
REFERENCIA	DIMENSIONES (cm)	TONALIDAD	TEXTURA	RENDIMIENTO (und/mt2)	Peso (Kg/und)
Teja Española	Largo:41 Ancho:25	Natural	Liso	22	1.8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	
	NORMA NTC 4205-03	CLAY HOUSE
Tolerancia dimensional	± 2%	± 2%
% Absorción de Agua	Promedio 5unds Max 0-4%	4%
Planaridad	2%	1.5%
Tipo de uso	Fachada	

RECOMENDACIONES	
ALMACENAMIENTO	Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.
INSTALACIÓN Y LAVADO	Es de gran importancia seguir el Manual de Fachadas entregado con el producto donde están todas las recomendaciones a seguir en el momento de instalar y lavar el producto.
Notas Importantes	ES NATURAL QUE EL TONO GENERAL DEL LADRILLO VARIE LIGERAMENTE ENTRE DIFERENTES LOTES DE PRODUCCIÓN. Para obtener una mayor homogeneidad de tono de un lote en la fachada, se recomienda tomar las piezas para el muro de diferentes estibas a la vez, 3 o 4, para conseguir la mezcla del producto. El contenido de las fichas técnicas, pueden variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos.