


GRAN FORMATO

LADRILLO TOLETE DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
GRAN FORMATO
NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205-1 / 4205-3

- ALTA RESISTENCIA**
Promedio 30 MPa a la compresión.
- GRAN FORMATO**
Rinde 41,7 piezas por metro cuadrado.
- MATERIAL NATURAL**
Arcilla cocida con cara vista rugosa.

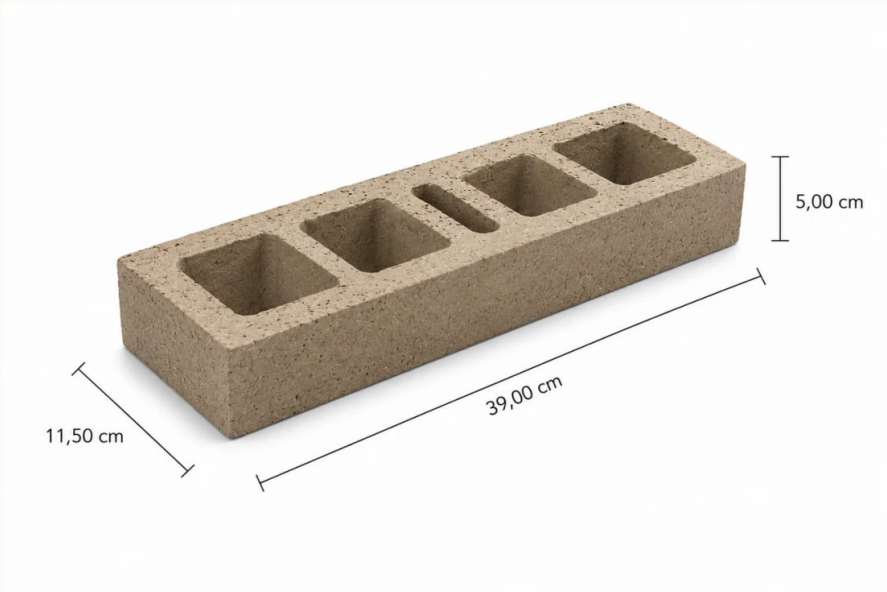

DISPONIBLE EN 5 COLORES

- Cobrizo
- Cocoa
- Duna
- Terracota
- Tierra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO APROX.	DIMENSIONES	RENDIMIENTO	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA AL FUEGO	TOLERANCIAS DIMENSIONALES
2,9 kg (por unidad)	39 × 11,5 × 5 cm	41,7 und/m² (por metro cuadrado)	Promedio 30 MPa Individual 25 MPa	4-13% (según color)	Excelente	± 5 / ± 3 / ± 2 mm

RECOMENDACIONES

- ALMACENAMIENTO**
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- INSTALACIÓN**
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- LAVADO Y LIMPIEZA**
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
- NOTAS IMPORTANTES**
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.